

12 | 23



WERKSTATT SPEZIAL

TOP-ANGEBOTE FÜR IHRE WERKSTATT

SONAX | SCHEIBENENTEISER

- taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf
- schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht
- mit Glycerin – hält Gummi geschmeidig
- mit Citrusduft
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 553.15.12

4,⁴⁵



KROLL | ELEKTROHEIZER TYP »E3«

- ideal für kleine Räume
- Raumthermostat eingebaut
- einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- kompakt und standsicher

Technische Daten:

- Nennwärmebelastung 3 kW
- Luftvolumenstrom 185 m³/h
- Umgebungstemperatur max. 40°C
- Temperaturerhöhung 44 K

Art.-Nr. 696.01.66

399,-



85,-

EXIDE | STARTERBATTERIE »PREMIUM«

- 12V/77Ah/760A
- Maße (LxBxH) 278x175x190 mm

Art.-Nr. 150.54.14



GRATIS!

Beim Kauf von 20 Batterien aus dem Exide Sortiment erhalten Sie eine Flasche Champagner (066.06.69) gratis! Nur solange der Vorrat reicht!



Ein Unternehmen der
WMSE





STARTERBATTERIE
»BLUE DYNAMIC«
• 12V/60Ah/540A
• Maße (LxBxH) 242x175x175 mm
Art.-Nr. **151.45.12**



79,-

STARTERBATTERIE »EXCELL«
• 12V/50Ah/450A
• Maße (LxBxH) 207x175x190 mm
Art.-Nr. **150.55.14**



56,-

BREMSFLÜSSIGKEIT »SL6«
• erfüllt Anforderungen FMVSS § 571.116
• DOT4/DOT3
• SAE J 1703
• ISO 4925, Klasse 6
• Inhalt 5l
Art.-Nr. **550.00.20**



31,90

STARTERBATTERIE
»BLUE DYNAMIC«
• 12V/95Ah/800A
• Maße (LxBxH) 353x175x190 mm
Art.-Nr. **151.45.22**



135,-

STARTERBATTERIE »S5«
• 12V/100Ah/830A
• Maße (LxBxH) 353x175x190 mm
Art.-Nr. **172.20.09**



145,-

WISCHBLATTSATZ
»AEROTWIN«
• KSN A557S
• Länge 700/400 mm
• Verwendung Seat/VW
• Vergl.-Nr. 7N1 955 425
Art.-Nr. **122.75.57**



16,90

STARTERBATTERIE
»POWERBLOCK ULTRA«
• 12V/70Ah/640A
• Maße (LxBxH) 278x175x190 mm
Art.-Nr. **152.17.17**



72,95

STARTERBATTERIE »S4«
• 12V/60Ah/540A
• Maße (LxBxH) 242x175x190 mm
Art.-Nr. **172.10.05**



79,95

ÖLFILTER
• Verwendung VW Arteon, Golf VIII, Passat, Tiguan, Touran, T-Roc
• Vergl.-Nr. 05L 115 466A
Art.-Nr. **539.60.00**



6,50

STARTERBATTERIE
»POWERBLOCK ULTRA«
• 12V/80Ah/740A
• Maße (LxBxH) 315x175x175 mm
Art.-Nr. **152.17.05**



79,95

DICHTUNGSMITTEL
VICTOR REINZ



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Preis
430.00.12	Reinzosil Silikondichtmasse	200 ml	16,90
430.00.11	Re-Move Dichtungsentferner	300 ml	5,70

ÖLFILTER
• Verwendung Seat/VW
• Vergl.-Nr. 030 115 561 AB
Art.-Nr. **960.35.02**



4,75



LAMPENSET
»H7 LED STANDARD«

PHILIPS

- Farbtemperatur 5.800 K
- Sockelausführung PX26d
- bis zu 220 % mehr Licht
- bis zu 4-mal längere Lebensdauer
- Fahrzeugkompatibilität muss vorab geprüft werden

Art.-Nr. 159.10.66

62,95



XENONLAMPE »VISION«

PHILIPS

- 85V 35W
- Farbtemperatur 4.300 K
- perfekt als Ersatzlampe durch angepasste Farbtemperatur



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockelausführung	Preis
159.03.15	D1S	PK32d-2	54,95
159.03.17	D2S	P32d-2	41,75

LAMPE
»H4 LONGLIFE ECOVISION«

PHILIPS

- 12V 60/55W
- Sockelausführung P43t-38
- Farbtemperatur 3.100 K
- doppelte Lebensdauer

Art.-Nr. 159.02.69

3,25



KENNFELDTHERMOSTAT

MAHLE

- Verwendung Opel Adam, Astra J, Corsa D, Insignia A, Meriva B, Opel Mokka, Zafira Tourer C
- Vergl.-Nr. 1338031

Art.-Nr. 327.02.65

34,95



ÖLDRUCKSCHALTER

HELLA

- Spannung 12V
- Gewindemaß M10x1
- Schlüsselweite 24"
- Verwendung Fiat / Opel / Alfa-Romeo

Art.-Nr. 108.02.29

7,25



GLÜHKERZE »D-POWER«

NGK

- GSN Y1002A S
- Verwendung Audi / Bentley / Porsche / Seat / Skoda / VW
- Vergl.-Nr. 03L 963 319 A

Art.-Nr. 098.88.88

10,75



BATTERIEKLEMMENSET
»SB-BEUTEL«

HERTH+BUSS

- LE 1
- mit je 1 x 52285040, 52285041
- Pol +/-
- Form C, D
- Querschnitt bis 70 mm²

Art.-Nr. 155.08.55

5,25



BATTERIEN
»LONGLIFE POWER«

VARTA

- 8er-Pack



Art.-Nr.	Bezeichnung
156.42.29	Micro »AAA«
156.42.45	Mignon »AA«

je 3,75

KNOPFZELLEN

VARTA

- viel Energie aus kleinen Zellen
- für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen
- Verpackung 1er-Blister



Art.-Nr.	Ausführung
156.03.17	CR2032
156.04.08	CR2025

je 0,85

AUTORADIO »MVH-130DAB«

Pioneer

- DAB+ Empfänger integriert
- RDS, UKW/MW 24 Stationsspeicher
- Front USB/AUX
- geringe Einbautiefe (97 mm)
- Display weiß, Tastenbeleuchtung rot
- DAB+ Scheibenantenne optional (nicht im Lieferumfang) 198.00.20

Art.-Nr. 191.22.65

75,-



LED-ARBEITSLEUCHTE
»MAG PEN 3«

SCANGRIP

- 150 Lumen, Spot mit 80 Lumen
- Farbtemperatur 6.000 K
- stufenlos dimmbar von 10% bis 100%
- Akkulaufzeit bis zu 20 Stunden
- ergonomisches Design für einen komfortablen, festen Griff
- Zugang zu den unzugänglichsten Stellen durch kompaktes Design

Art.-Nr. 147.90.71

23,95



LED-ARBEITSLEUCHTE
»UTILITY 1000«

OSRAM

- 1.000 Lumen
- Farbtemperatur 6.500 K
- 180° verstellbare Füße
- 360° drehbarer Körper
- Lichtstufen 40 % und 100 %
- Akkulaufzeit bis zu 5,5 Stunden
- auch geeignet als Motorhaubenlicht

Art.-Nr. 147.02.83

46,95





FLACHSTECKSICHERUNGS-SORTIMENT »ATO«



- 121-teilig
- 5–30A
- mit Montagewerkzeug

Art.-Nr. **149.99.10**

8,50



MULTIFUNKTIONSÖL »SX90 PLUS«



- mit EasySpray
- löst festgerostete Teile
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- als Kontaktspray geeignet
- silikonfrei
- Inhalt 400 ml

Art.-Nr. **553.00.31**

4,65



ANTIFROST + KLARSICHT-KONZENTRAT CITRUS



- Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Zitrusduft
- beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht
- verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung
- absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- bestens geeignet für Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik
- mit Anti-Kalk-Formel – mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade
- hält Gummi geschmeidig
- mit Glycerin
- Inhalt 200 l

Art.-Nr. **553.51.82**

MISCHTABELLE

FROSTSCHUTZ	TEILE KONZENTRAT	TEILE WASSER
bis -10°C	1	2
bis -20°C	1	1
bis -30°C	2	1

SCHEIBEN-FROSTSCHUTZ »FM POWER«



- gebrauchsfertig und effektiv – für die Scheibenwaschanlage mit »Anti-Freeze« bis - 25°C
- schnellwirkend
- schlierenfrei säubernd
- Inhalt 5 l

Art.-Nr. **579.20.94**

8,50



HANDREINIGER »SWARFEGA ORANGE«



- erweiterte Rezeptur eines lösemittelfreien, leistungsstarken Handreinigers inklusive nicht scheuerndem Reibemittel aus Maismehl für tiefenwirksame Reinigung
- feuchtigkeitsspendend zur Pflege der Haut
- entfernt hartnäckige Verunreinigungen durch Öl, Fett und gewöhnlichen Schmutz
- inkl. praktischem Dosierspender
- Inhalt 4 l

Art.-Nr. **557.08.45**

29,95



495,-



UNTERBODENSCHUTZ



- Langzeitschutz gegen Rost und Steinschlag
- sehr gute Haftung auf metallischen Oberflächen
- bildet einen dauerhaften, zähelastischen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
- nicht überlackierbar
- Farbe schwarz
- Inhalt 500 ml

Art.-Nr. **588.00.73**

4,75



MULTI-AKKU-AUSDRÜCKPISTOLE PETEC

- geeignet für 400-ml-Beutel, 310-ml- und 290-ml-Kartuschen
- inkl. Ladegerät und Zusatzakku
- im Koffer

Art.-Nr. **588.01.14**

299,-



KÜHLERSCHUTZ »KONZENTRAT«



- dieses Konzentrat ist mit jedem Kühlerfrostschutz mischbar und kann für alle gängigen Pkw-Fabrikate und Modelle sowie leichte Nutzfahrzeuge verwendet werden
- schützt das Kühlsystem für bis zu 240.000 km oder bis zu 10 Jahre
- schützt das Kühlsystem von -37°C bis +129°C
- Inhalt 205 l

Art.-Nr. **580.56.59**

KÜHLERSCHUTZ »RS 12+«



- nitrit-, amin-, phosphat-, borat- und silikatifrei
- Farbe rot
- verwendbar für: VW TL 774 Ausf. F (D/F); MB 325.3; MAN 324 Typ SNF; DAF 74002; MTU MTL 5048; Porsche ab Bj. 1996 bis 2010; AS 2108-2004; ASTM D 3306/4985; BS 6580: 2010; CUNA NC 956-16; AFNOR NFR 15-601; SAE J1034; SANS 1251: 2005; SH 0521-1999
- Inhalt 5 l

Art.-Nr. **570.56.51**

13,50



HAFTSCHMIERFETT



- teilsynthetischer, hochdruckbeständiger Langzeit-Haftschmierstoff
- silikon-, harz- und säurefrei
- spritz- und salzwasserfest
- Inhalt 400 ml

Art.-Nr. **595.33.55**

3,50



950,-



12 | 23



WERKSTATT SPEZIAL NKW

TOP-ANGEBOTE FÜR IHRE WERKSTATT

HACO | FUSSSCHALTER »MBB PALFINGER«

- Ausführung rund
- mit Kabel 2.100 mm
- Verwendung MBB-Ladebordwand
- Vergl.-Nr. 1330945

Art.-Nr. **478.87.17**

43,95



AUGER | LUFTFEDERBALG

- Verwendung MB Actros MP4
- Vergl.-Nr. 960 320 18 17

Art.-Nr. **243.06.83**

250,-



42,50

PE | FEDERSPEICHERZYLINDER

- Verwendung Scheibenbremse 16/24" universal
- Vergl.-Nr. BS 7309

Art.-Nr. **479.04.78**



Ein Unternehmen der
WMSE





STARTERBATTERIE »ULTRA«

repstar

- 12V/140Ah/760A
- Maße (LxBxH) 513x189x223 mm

Art.-Nr. 152.17.26



149,99

STARTERBATTERIE »PROMOTIVE SILVER«

VARTA

- 12V / 225Ah / 1.150A
- Maße (LxBxH) 518x276x242 mm

Art.-Nr. 151.02.02



239,-

KRAFTSTOFFFILTER

MANN FILTER

- Verwendung MAN TGA, TGS, TGX
- Vergl.-Nr. 51.12503-0061

Art.-Nr. 960.32.78



13,95

LUFTFEDERBALG

Continental

- Verwendung ROR/SAF/WEWELER
- Vergl.-Nr. SP 2 B 12 R

Art.-Nr. 348.01.84



79,95

OPTIONALES ZUBEHÖR: MONTAGESATZ FÜR LUFTFEDERBALG

Art.-Nr. 348.95.22



3,75

HARNSTOFFFILTERSATZ

MAHLE

- Verwendung MB Actros, Axor, Atego
- Vergl.-Nr. 000 142 00 89

Art.-Nr. 311.07.75



14,95

LUFTFEDERBALG

Continental

- Einbauort Hinterachse
- Verwendung MAN TGA/TGS
- Vergl.-Nr. 81.43600.6035

Art.-Nr. 348.04.64



185,-

BREMSSCHEIBE »ECO DISC 3709«

BP

- 10 Loch
- Verwendung BPW
- Vergl.-Nr. 03.088.34.14.7

Art.-Nr. 451.07.20



149,-

BREMSBELAGSSATZ »TSB 3709«

BP

- Verwendung BPW Eco Disc Scheibenbremse

Art.-Nr. 380.32.72



125,-

ÖLABLASSSCHRAUBE

Febi bilstein

- ø 17/28x33 mm
- Kunststoff mit Dichtungsring
- Verwendung DAF/MAN
- Vergl.-Nr. 51.90310.6010

Art.-Nr. 386.00.17



8,95

LUFTFEDERBALG MIT KUNSTSTOFFKOLBEN

ORIGINAL
E

- Verwendung SAF
- Vergl.-Nr. 03 229 0042 00, 2919V

Art.-Nr. 348.48.47



84,95

WISCHERBLATT »ORIGINAL TRUCKS«

SWF

- KSN 704
- 700 mm Länge
- Verwendung MAN/MB/Renault/Scania/Volvo
- Vergl.-Nr. 81.26440-0033/A 000 820 37 45/
5000830085/0424405/1606291

Art.-Nr. 171.31.05



12,50

12 | 23

WERKSTATT SPEZIAL

GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER

NUR IM DEZEMBER GÜLTIG

KS TOOLS | FEDERSPANNERSATZ

»UNIVERSAL«

- zur Montage und Demontage von Spiralfedern an Quer- und Raumlagerachsen
- sicherer Ein- und Ausbau ohne Zerlegen der Achse
- geeignete Federteller für sicheren Halt der Federspirale
- Überlastschutz durch Torsions-Antriebselement
- Federhalter mit spezieller Geometrie
- einsetzbar an: Audi A4 ab Bj. 2008, Audi A6 ab Bj. 2011, MW, MB 211, VW MOB, Golf, Polo, usw. Ford Focus

Art.-Nr. 614.39.65

298,-



KS TOOLS | INDUKTIONS-HEIZPISTOLENSATZ

- zum Lösen verrosteter und festgefressener Verbindungen
- zum Lösen von »unlösbaren« Klebeverbindungen
- punktgenaues Erhitzen in wenigen Sekunden
- Aufheizen von Bauteilen bis max. 790 °C (rotglühend)
- 6-teilig
- Gewicht 1.470 g
- Leistung 1.000 W

Art.-Nr. 611.90.50

409,-



Schon gewusst?

Als geringwertige Wirtschaftsgüter gelten selbständig nutzbare, bewegliche und abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von bis zu 800 € netto.

GWG können mittels Sofortabschreibung steuerlich geltend gemacht werden.

329,-

KS TOOLS | ISOLIERTER WERKZEUGSATZ FÜR HYBRID- UND ELEKTROFAHRZEUGE

- Isolierung nach IEC 60900
- in robustem Kunststoffkoffer
- 36-teilig

Werkzeugsatz bestehend aus:

- isolierte Maulschlüssel 6 – 17 mm
- Kabelmesser
- Schraubendreher PH + Schlitz
- Kombizange
- Seitenschneider
- Umschaltknarre 3/8" + Nüsse 8 – 22 mm
- T-Griff

Art.-Nr. 612.87.20



WMSE



SCHLAGSCHRAUBER »3/4"«



- 4.100 Nm maximales Lösemoment
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- kurze Bauform – nur 184 mm
- abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Anzugsdrehmoment maximal 2.170 Nm
- kälteisolierender Griff
- Nettogewicht 4,5 kg
- vibrationsarm

Art.-Nr. 605.12.19



499,-

SCHLAGSCHRAUBER »3/4"«



- 3.800 Nm maximales Lösemoment
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Spindellänge 186 mm – zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen
- abnehmbarer Haltebügel, 360° verstellbar
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- kälteisolierender Griff

Art.-Nr. 606.11.77



529,-

BANKPRESSE



- ideale Presse für Handwerks- und Reparaturbetriebe
- serienmäßig mit einem Manometer ausgestattet
- höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.
- inkl Handpumpe, Manometer, 2 Druckstücke

Technische Daten:

- Pressdruck (max.) 10.000 kg
- Arbeitsbereich 90 – 358 mm
- Bettbreite (max.) 455 mm
- Hub 135 mm
- Abmessungen 670 x 360 x 960 mm

Art.-Nr. 692.02.01

409,-



REIFENFÜLLER »BEAD BAZOOKA«



- nutzt eine verbesserte Version der auslöser-gesteuerten Rapid Air Release (RAR)-Ventiltechnologie
- wartungsfähiges/austauschbares 2" RAR-Ventil
- Korrosionsschutzbeschichtung des Tankinnenraums

Art.-Nr. 656.09.56



329,-

RÄDERREGAL MIT REIFEN-SCHONENDEN TRAVERSEN



- Bestückung und Entnahme der Räder beidseitig nutzbar
- reifenschonende Lagerung der Räder durch speziell geformte Traversen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen
- Tragkraft pro Ebene 150 kg
- Radbreite bis 315 mm, Feldbreite 1.500 mm, 3 Lagerebenen, Höhe 2.000 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
693.27.71	Grundregal	158,00
693.27.72	Anbauregal	114,00

STAHLROHR-SACKKARRE



- Tragkraft 200 kg
- Höhe 1.150 mm
- Schaufellänge 250 mm
- Schaufelbreite 320 mm
- Eigengewicht 11 kg

Art.-Nr. 696.02.36



124,-

WERKSTATTWAGEN



»ECOLINE«

- 7 Schubladen
- Maße (B x H x T) 748 x 1.014 x 459 mm
- ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- mit Selbsteinzug und Soft-Close-Funktion
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- abschließbar

Inhalt:

- 215-teilig
- Schrauben- und Zangensatz 12-teilig
- Steckschlüsselsatz 179-teilig
- Ring-Maulschlüsselsatz 24-teilig

Art.-Nr. 612.86.89



599,-

ALTÖLABSAUGER- UND AUFNEHMER **monochrom®** »PEGASUS 1005/3«

- inkl. Saugsondenset Typ SO-Satz (3 flexible Sonden 700 mm Ø 5, 6 und 8 mm, 1 flexible Sonde 1.000 mm Ø 7 mm, 1 starre Sonde 700 mm Ø 6 mm sowie je ein Adapter Typ AOA DC, BMW und VW)

TECHNISCHE DATEN:

- Behälterinhalt 80 l
- Druckminderer, fest auf 0,8 bar eingestellt
- mit rundem Auffangtrichter inkl. Aufsatz Ø 600 mm
- höhenverstellbar von 1.200-1.600 mm
- Maße ca. 600 x 600 x 1.200 mm (L x B x H)

ART.-NR. 654.00.61



459,-

ALTÖLAUFNEHMER **monochrom®** »PEGASUS 1203«

- zum Auffangen von Altöl (Flammpunkt > 55 °C) unter Hebebühnen
- zwei Räder, zwei Lenkrollen und höhenverstellbarer, gummierter Lenkbügel
- 2-m-Abgabe-Klarsichtgewebeschauch
- verkleidete Füllstandsanzeige mit Messskala
- Sicherheitsventil
- gummierte Ablageschalen
- Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung
- Entleerung mittels Druckluft
- min. zwei Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN:

- Behälterinhalt 120 l
- Druckminderer, fest auf 0,8 bar eingestellt
- mit rundem Auffangtrichter inkl. Aufsatz Ø 600 mm
- höhenverstellbar von 1.300-1.800 mm
- Maße ca. 520 x 490 x 1.140 mm (L x B x H)
- Gewicht 44 kg

ART.-NR. 654.00.64



349,-

BREMSEN- WARTUNGSGERÄT **monochrom®** »P 4 D«

- mobil und leistungsstark: das »Tragbare«
- aufgrund seines geringen Gewichts ist es bestens für den mobilen Einsatz geeignet
- es verfügt über einen stufenlos verstellbaren Druckregler und einen Universal-Gummikonus mit integriertem Sieb
- für ABS, ESP, EDS und SBC geeignet, hydraulische Pumpe
- pulsierender Flüssigkeitsstrom, um Luftbläschen aus dem Bremssystem zu drücken
- automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde
- druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
- Entlüften des Gerätes bei Gebindevwechsel nicht notwendig

LIEFERUMFANG:

- Gerät mit Adapter E 20 (Euroadapter)
- Technische Daten:

ARBEITSDRUCK 0,4-3,5 BAR

- elektrischer Anschluss 230V / 50 Hz
- Länge Füllschlauch 3,5 m
- Gebindegröße max. 5l

ART.-NR. 654.00.20



409,-

ALTÖLAUFNEHMER **monochrom®** »PEGASUS 1003/3«

- zum Auffangen von Altöl (Flammpunkt > 55 °C) unter Hebebühnen
- zwei Räder, zwei Lenkrollen und Lenkbügel
- 2-m-Abgabe-Klarsichtgewebeschauch
- Füllstandsanzeige mit Messskala
- Sicherheitsventil
- Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung
- Entleerung mittels Druckluft
- min. zwei Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN:

- Behälterinhalt 80 l
- Druckminderer, fest auf 0,8 bar eingestellt
- mit rundem Auffangtrichter inkl. Aufsatz Ø 600 mm
- höhenverstellbar von 1.200-1.600 mm
- Maße ca. 500 x 500 x 1.250 mm (L x B x H)
- Gewicht 35 kg

ART.-NR. 654.00.60



269,-

STARTBOOSTER **monochrom®** »INKL. SCHALTER UND SUMMER«

- hochwertige AGM-Batterien
- doppelt isolierte Startkabel mit hoher Leitfähigkeit
- gebogene Zangen mit weiter Öffnung, komplett isoliert und Kupferbrücke zwischen den Bronzebacken
- blaue Zange, mit LED-Licht ausgestattet
- eine interne Sicherung schützt die Batterie vor Kurzschlüssen
- Strom fließt erst nach Umlegen des Schalters
- integriertes Wasserstoffablasssystem mit akustischem Signal
- Startstrom 12V / 800 A
- Spitzenstrom 2.370 A
- AGM-Akku 20 Ah
- Kabel 1,3 m x 25 mm²
- Gewicht ca. 12 kg

ART.-NR. 654.03.09



389,-

GETRIEBEHEBER **monochrom®** »PEGASUS GH 600«

- präzises Absenken durch Totmannsteuerung
- leichte Handhabung durch Fußpumpe
- maximale Stabilität und Beweglichkeit
- verchromte Kolbenstange und Pumpkolben
- Sicherheitsventil gegen Überlastung
- CE-Zeichen
- drei Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

- Aufstellbreite/-länge 530 mm
- Gewicht 33 kg
- Hubhöhe max. 1.965 mm
- Hubhöhe min. 1.130 mm
- Tragfähigkeit 0,6t

ART.-NR. 654.03.06



359,-


AUFFANGWANNE »W 12«



Auffangwanne mit Gitterrost und Füßen, verzinkt.
Gemäß WHG auch außerhalb von Wasserschutzgebieten vorgeschrieben zum Lagern und Aufstellen von einwandigen Gebinden, Fässern und Kanistern mit wassergefährdenden Flüssigkeiten.

- Wannenvolumen 260 l
- Traglast max. 1.000 kg, Gewicht ca. 109 kg
- Maße (LxBxH) ca. 1.200 x 1.600 x 240 mm

Art.-Nr. **673.06.59**

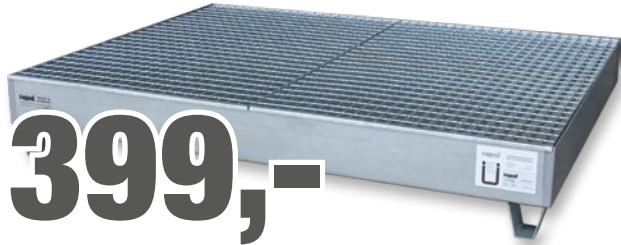

399,-

BATTERIELADEGERÄT »BATIUM 15-24«



- autom. Batterieladegerät für die Profiwerkstatt
- mikroprozessorgesteuert für überwachungsfreie Ladung inklusive Schutz der Bordelektronik
- Überspannungs- und Verpolungsschutz
- mit 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien
- vollisolierte Ladezangen
- Ladenennspannung 6V, 12V, 24V
- Batteriekapazität 35 – 225 Ah
- Ladestrom effektiv* 22A Ladestrom arithmetisch* 7 – 10 – 15A
- Kennlinie WUoU
- Netzanschluss 230V

Art.-Nr. **679.00.23**



179,-

*abhängig von Batterietyp und Ladenennspannung

WERKSTATTPLANER »DIN A4«



- zweireihig
- mit 10 Schienen
- 530 x 1.285 x 78 mm

Art.-Nr. **696.41.42**



169,-

DRUCKLUFTAUTOMAT »89 MXA«



Reifenfüllgerät für Werkstätten, Speditionen, Autovermietungen, Servicecenter und Tankstellen. Gewünschter Reifendruck wird über +/- Tasten vorgewählt und bestätigt. Befüllvorgang startet selbst nach Anschluss des Schlauches und schließt bei Erreichen des Sollwertes. Ein Mikrocontroller erfasst den aktuellen Reifendruck. Die Erfolgsmeldung wird über ein akustisches Signal bestätigt.

- bis zu 7 frei wählbare Programme, darunter ein Tankstellenprogramm zum Prüfen und Nachfüllen des Reifendrucks und ein Werkstattprogramm zum Befüllen der Reifen und Prüfen des Drucks bei der Montage
- mit Vorwahl des gewünschten Drucks
- Digitalanzeige wählbar in bar, psi oder kPa
- einfache 4-Tasten-Steuerung
- sowohl für Druckluft als auch für Stickstoff geeignet
- Arbeitsbereich 0,3 bis 10,0 bar ($\pm 0,02$ bar)
- Arbeitstemperatur 0 °C bis 60 °C
- Elektroanschluss 240V, 50 Hz, Schutzart IP 44
- Lieferung mit 5-m-Füllschlauch inkl. Momentstecker
- Maße (LxBxH) ca. 155 x 155 x 90 mm
- Gewicht ca. 1,8 kg

Art.-Nr. **656.00.32**



495,-

LADEGERÄT »MXTS 40«



Das MXTS 40 wurde für die Anforderungen in modernen Werkstätten entwickelt und konzipiert.

Optimale Stromversorgung:

- perfekte Ladung und Ladeerhaltung
- Supply – spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, z.B. wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode)
- Regenerationsmodus – spezieller Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden
- temperaturkompensiert
- CTEKs 8-Stufen – über LED-Anzeige sichtbar
- elektronischer
- fremdkörper- und sprühwassergeschützt (IP 20)
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten:

- Spannung 220 – 240V AC; 50 - 60 Hz
- Ladespannung 13,6V – 15,8V nominal 12V/27,2V – 31,6V, nominal 24V
- Ladestrom 12 V, wählbar mit 10, 20, 30 und 40 A
- 24V, wählbar mit 5, 10, 15 und 20 A
- Batteriearten: AGM, Blei-Calcium, EFB, GEL, offen und wartungsfrei
- Kabellänge ca. 2,5 m

Art.-Nr. **679.00.44**



559,-

FASSREGAL »AFP 1350/4«



Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnlichen Flüssigkeiten. Die in den Fassregalen integrierten Auffangwannen sind vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen. Abgebildete Kannenträger und Kannen optional.

- Lagerebene für Kleingebinde inkl.
- Auffangvolumen 60 l
- Abfüllplatz für Fässer 6x60 l
- Maße (LxBxH) 1.350 x 816 x 2.000 mm

Art.-Nr. **673.36.12**



610,-

FASSPUMPE »ELEKTRISCH«



- 220V / 40W
- für Diesel und Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)
- Förderleistung ca. 38 l/min.

Art.-Nr. **673.14.74**



239,-



LUFTTROCKNER-KARTUSCHE



- mit OSC-Kartusche
- M41X2 / F.EAC2-Lufttrockner
- Verwendung MB/Evobus
- Vergl.-Nr. 000 429 27 97

Art.-Nr. **475.31.80**



35,-

REPARATURSATZ »DRUCKSTÜCK«



- Verwendung SN6, SN7, SK7
- Vergl.-Nr. 09.801.06.32.0

Art.-Nr. **475.00.18**



31,95

LED-POSITIONSLEUCHE »ANBAU«



- Spannung 12, 24V (weiß)
- Kabellänge 500 mm
- Maße (B x H) 130 / 32 mm
- Leistungsaufnahme 0,8W
- Verwendung DAF/Kögel/Krone
- Vergl.-Nr. 1616257 / 349602 / 45017054

Art.-Nr. **136.71.27**



9,50

BREMSBELAGSATZ »SCHEIBENBREMSE«



- Verwendung SAF/Schmitz
- Vergl.-Nr. 117 8243

Art.-Nr. **474.07.37**



112,-

KUPPLUNGSSTELLER »ELEKTRISCH«



- für AS Tronic Getriebe
- Verwendung DAF/Iveco/MAN
- Vergl.-Nr. 1447 248

Art.-Nr. **475.08.26**



410,-

SEITENMARKIERUNGSLEUCHE



- Spannung 12V
- Leistungsaufnahme 5W
- Leuchtenbauart Halogen
- Maße (B x H x T) 40 x 25 x 110 mm
- Schutzart IP5K9K/R3, R91 / ADR/GGVs-geprüft
- Verwendung Iveco/Schmitz/Krone
- Vergl.-Nr. 4222 5071 / 060977 / 5808673/0

Art.-Nr. **102.01.48**



4,85

LED ARBEITS- / RÜCKFAHRSCHINWERFER



- 2.160 Lumen
- Leistung 27 W
- Spannung 10–30V
- Schutzart IP 68 / R23 / ECE 10 NORM
- Maße (B x H x T) 100 x 128 x 35 mm
- Gehäuse Aluminium
- Scheibe Polycarbonat

Art.-Nr. **136.61.06**



16,50

GLÜHLAMPE »H7 MASTERLIFE«



- 24V/70W
- Sockelausführung PX26d
- Farbtemperatur 3.200 K
- doppelte Lebensdauer

Art.-Nr. **159.00.55**



12,95

GLÜHLAMPE »H3 ORIGINAL«



- 24V 70W
- Sockelausführung PK22s
- 1er- Faltschachtel

Art.-Nr. **159.13.87**



2,20

GLÜHSTIFT



- 24V
- Verwendung für Eberspächer Standheizung Airtronic D2/D4
- Vergl.-Nr. 000 835 45 26

Art.-Nr. **271.80.14**



49,95

RATSCHEN-ZURRGURT



- 0,4+9,6 m
- Gurtband 50 mm
- Zurrkraft LC 2.500 daN
- mit Spitzhaken

Art.-Nr. **362.32.00**



9,95

KFZ-WARNMARKIERUNG »3410«



- die flexible, mikroprismatische 3M™ Kfz-Warnmarkierung 3410 mit Aufdruck nach DIN 30710 ist für die Sicherheitskennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit Sonderrechten gemäß §35 (6) StVO gedacht
- Warnmarkierung
- Farbe rot/weiß
- Abmessung 141 mm x 9 m
- Set je 1 Rolle links-/rechtsweisend

Art.-Nr. **556.20.92**



145,-

**DRUCKSENSOR »ECAS«****WABCO**

- Verwendung MB
- Vergl.-Nr. 005 542 58 18

Art.-Nr. **477.02.20****79,95****BREMSBELAGSATZ
»SCHEIBENBREMSE«****WABCO**

- Verwendung Schmitz / Valx Achsen / PAN 22-1
- Vergl.-Nr. 1068118

Art.-Nr. **476.01.04****115,-****NUTMUTTERNSCHLÜSSELSATZ****KSTOOLS**

- zum Anziehen und Lösen von Nutmuttern DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen
- minimaler Platzbedarf am Mutterumfang
- schlanke Bauform
- drehmomentgenauer Anzug möglich
- Sicherung durch Stift + Gummiring möglich
- Arbeitsbereich KM4 bis KM12 (Kugellagermutter)

Art.-Nr. **615.01.85****249,-****FROSTSCHUTZ****WABCO**

- für Druckluftbremsanlage
- Inhalt 1 l

Art.-Nr. **571.01.08****5,75****HOCHDRUCKLUFT-
TROCKENKARTUSCHE****WABCO**

- M42 x 1,5 bis 20 bar
- Vergl.-Nr. 000 429 48 95

Art.-Nr. **476.04.68****85,-****TWIN-TURBO-
SCHLAGSCHRAUBER »9014TT«****HAZET**

- 4.100 Nm maximales Lösemoment
- Vierkant 25 mm (1 Zoll)
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder

Art.-Nr. **606.12.51****499,-****SUPER DIESEL ADDITIV****LIQUI
MOLY**

- hält das Kraftstoffsystem sauber
- für schwefelarme Dieseldieselkraftstoffe
- Kat-getestet
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsenadeln
- gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- erhöht die Cetanzahl
- optimiert die Motorleistung
- erhöht die Schmierwirkung
- guter Korrosionsschutz
- hoher Verschleißschutz
- Inhalt 5 l

Art.-Nr. **590.32.08****66,50****MOTORENÖL »REGULAR
TRUCK SAE 10W-40«****masteroil**

- Gebinde 60 l

Freigabe:

- MB-Freigabe 228.3 · Mack EO-N · Renault RLD-2 · Volvo VDS-3

Spezifikation:

- ACEA A3/B4; E7; API CI-4/SL; Allison C4; Caterpillar ECF-1a / ECF-2; Cummins CES 20076 / -77 / -78; Detroit Diesel 93K215; Deutz DQC III-10 / -18; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; Mack EO-M PLUS; MAN M 3275-1; MB 229.1; MTU Oil Category 2; Renault RLD

Art.-Nr. **520.55.24****246,-****HOCHLEISTUNGS-DRUCKLUFT-
SCHLAGSCHRAUBER
»TWIN TURBO 1"«****HAZET**

- max. Löse-Drehmoment 3.850 Nm
- kurze, kompakte Bauweise mit 240 mm langer Spindel
- Twin-Turbo-Technologie
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftmotor mit 8 Lamellen gewährleistet maximales Drehmoment
- Abluftführung durch den Handgriff
- kälteisolierender Griff
- mit praktischem Umschalthebel (links/rechts)

Art.-Nr. **606.12.68****525,-****WÄLZLAGERFETT
»LITHO-PLEX EP 2«****EUROLUB**
LUBRICANTS ADDITIVES CAR CARE

- für hochdruckbelastete Wälz- und Gleitlager
- verwendbar für KP2N-30
- Temperaturbereich -30 °C bis +150 °C
- Farbe blau
- Inhalt 400 g

Art.-Nr. **559.00.98****3,45**



WERKSTATT-INTENSIVREINIGER »836«

- geeignet für Hochdruck- und Bodenreiniger
- praxisbewährt für die Reinigung von Pkw, Nkw, Planen, Fußböden, Motorräumen, Unterböden, Werkstätten und Maschinenteilen
- Inhalt 10kg

Art.-Nr. 583.11.28



33,50



MOTORÖL-KREISLAUFSPÜLUNG

- in Verbindung mit einem Ölwechsel anwenden
- reinigt zuverlässig und schnell
- bereitet den Motorölkreislauf ideal für einen komplett erfolgreichen Ölwechsel vor
- Inhalt 250 ml

Art.-Nr. 549.07.18



masteroil

3,95



ELEKTRISCHE PARKSCHEIBE »PARK LITE«

- stellt elektronisch und vollautomatisch die Parkzeit ein
- zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt
- inkl. Batterie, Reinigungstuch und Klebepads zur Befestigung

Art.-Nr. 257.93.67

23,95



RUSSVERBRENNUNGSADDITIV »DPF ADD PRO-TEC«

- Verwendung div. Hersteller
- Vergl.-Nr. VAG G 052 143 A2; PSA 973697; 973665, 997995, 973685, 973686, C973685, C973686, 9736A1, 973695, 973698, 9736A0 U.A.; FORD 1337646, 1337649; Volvo 1161734, 1161752; Brezan Eolys DPX42-176- Powerflex ExtendD; Satacen 25; Infineum F7995



masteroil

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
549.55.55	1l	21,95
549.55.56	Schlauchset	17,95



ANLASSHILFE »START PILOT«



Problem gelöst

- das Original
- von bedeutenden Motorenherstellern empfohlen
- schont Motor und Batterie
- zuverlässiger Kaltstart für alle Diesel- und Benzinmotoren
- Inhalt 200 ml

Art.-Nr. 580.22.23

4,25



MOTORENÖL »SPECIAL TEC F ECO 5W-20«



Freigaben:

- ACEA C5 · API SN · Ford WSS-M2C 948-B

Liqui Moly empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- Jaguar · Land Rover STJLR.03.5004



Art.-Nr.	Gebinde	Preis
591.00.75	1l	8,85
591.00.72	5l	38,35
592.01.04	20l	136,00
592.01.05	60l Fass	400,00
592.01.06	205l	1.345,00

MOTORENÖL »C-TEC SPECIAL C2 0W-30«



masteroil

Spezifikationen:

- ACEA C2; Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1; Iveco 18-1811 Klasse SC1 LV

Freigaben:

- PSA B71 2312



Art.-Nr.	Gebinde	Preis
520.31.40	0,5l	6,15
520.31.42	5l	52,50
520.31.43	30l	285,00
520.31.44	60l	535,00

MOTORENÖL »PROFI LONGLIFE III 5W-30«



- Gebinde 60l

Spezifikationen und Freigaben:

- BMW Longlife-04 · MB-Freigabe 229.51 · VW 504 00 / 507 00 · ACEA C3 · API SN

Liqui Moly empfiehlt dieses Produkt, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:

- Porsche C30 · API CF

Art.-Nr. 592.29.02



385,-

MOTORENÖL »EDGE 5W-30 C3«



- Gebinde 5l

Spezifikation und Freigaben:

- ACEA C3 · API SN/CF · MB 229.31/229.51 · VW 505 00/ 505 01 · GM Dexos 2 · RN 0700/0710

Art.-Nr. 558.34.41

41,95



**SCHRAUBENDREHERSATZ
MIT SCHLAGKAPPE**

- Klinge mit Sechskantansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
- Rundklinge
- rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
- Schlüsselweite 0,8 x 4,5 · 1 x 5,5 · 1,2 x 7 · PH1 · PH2

Art.-Nr. **605.07.38****22,95****ÖLBINDER »ABSODAN«**

- bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche
- Grobkorn 1–3 cm
- Inhalt 20 kg

Art.-Nr. **571.34.09****16,50****VERLÄNGERUNG**


- Länge 155 cm
- Alu-Stiel mit Wasserdurchlauf

Art.-Nr. **280.26.35****15,90****SPIEGELSET TELESKOPIERBAR**

- Teleskopstab mit federgespanntem Doppelgelenk
- Spiegel austauschbar über 4 mm
- Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas
- Spiegelglas sicher geschützt durch Edelstahleinfassung
- Auszugslänge 300 – 740 mm

Art.-Nr. **606.00.64****38,50****MARDERABWEHRGERÄT**

- Clip-Kontakt ohne Bordnetzanschluss, superflache Slimline-Bauweise
- nachträgliches Anbringen weiterer Kontaktplatten ist durch »Anclippen« an beliebiger Stelle des Hochspannungskabels möglich
- Batteriebetrieb
- Sensortechnik
- Stromverbrauch ca. 0,2 mA
- Laufzeit bis zu 18 Monate
- 6 Clip-Edelstahlkontaktplatten mit Plus- und Minuspol
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Abstrahlradius 360°
- Abstrahlwinkel >170°
- Schalldruck ca. 110 dB
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- Funktionskontrollleuchte, blinkende LED
- wasserdicht nach IP65
- Panikschutzschaltung
- auch für Haus und Carport
- E1-Kennzeichnung des KBA
- 4 Jahre Gewährleistung
- geprüfte GTÜ-Qualität

Art.-Nr. **290.01.26****145,-****PRESTIGE X-BESEN**

- Borsten in X-Stellung für deutlich höhere Kehrleistung
- hochwertige Elaston-Borste
- Buchenholzkörper mit Prestige-Halter
- Prestige-Stielhalter – nimmt alle Stiele (Holz und Metall) mit einem ø von 22 bis 28 mm sicher auf
- Länge 40 cm

Art.-Nr. **280.01.79****5,95****Optionales Zubehör:
Besenstiel »Hartholz«**
Art.-Nr. **280.01.78****2,90****HANDTUCHPAPIER**

- naturfarbendes Rollenhandtuchpapier in Basic-Qualität
- saugstark und hygienisch – für jeden Waschraum geeignet
- große Reichweite dank großer Papiermenge auf der Rolle
- 1-lagig
- 18 cm breit, unperforiert
- Rollenlänge 300 m
- Farbe naturweiß
- Material Recyclingpapier
- Innenabrollung

Art.-Nr. **246.16.04****6,95****EISKRATZER »2K«**

- mit Softgriff
- Korpus aus PS
- farbig sortiert

Art.-Nr. **292.23.01****1,25****GEWEBEBAND****»TESA® PRO 74613 DUCT TAPE«**

- langanhaltene Klebkraft
- leicht einzureißen
- wasserabweisend
- bis zu 60°C temperaturbeständig
- 175 µm
- Einzelrolle
- 50 mm x 50 m
- Farbe silber matt

Art.-Nr. **562.11.56****5,75****2K HI-SPEED KLARLACK**

- extrem kratzfester 2K Acryl-Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- sehr guter Verlauf, schnelle Trocknung
- bestens geeignet für Spot Repair
- zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken geeignet
- leichte Polierbarkeit
- glänzend
- Topfzeit 24 h (20°C)
- Inhalt 200 ml

Art.-Nr. **574.25.64****9,95**



SCHLEIFPADS

- sehr flexibel
- Handpads beidseitig verwendbar
- Inhalt 10 Stück



je 7,50



Art.-Nr.	Körnung	Farbe
560.00.86	fine	braun
560.00.87	microfine	lila
560.00.88	superfine	grün

SCHLEIFVLIESROLLEN

»MIRLON«

MIRKA

- dreidimensionaler Aufbau für Arbeit mit Decklack
- einheitliches Schliffbild
- Maße 115 mm x 10 m Rolle

je 22,50



Art.-Nr.	Körnung	Farbe	Typ
573.19.44	P 360	rot	very fine
573.19.45	P 1500	dunkelgrau	ultra fine

1K KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF

»SIKAFLEX®-252«



- hochbelastbar
- Einkomponenten-Konstruktionsklebstoff
- für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebung
- Farbe schwarz
- Kartusche 300 ml

Art.-Nr. 582.43.70



12,95

HOOKIT™
FLEXIBLE FEINSCHLEIFSCHEIBE



- sehr langlebiges Schleifmittel für das Feinschleifen von Füller sowie zum Beilackieren und Mattieren
- hohe Prozesssicherheit dank anpassungsfähiger Konstruktion
- für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet
- nass und trocken einsetzbar
- ungelocht
- ø 150 mm
- Inhalt 20 Scheiben

je 52,50



Art.-Nr.	Körnung
567.23.50	P 800
567.23.51	P 1000

MINI-LÖSEHEBELSATZ



- 6-teilig
- hochwertiger Kunststoff
- ideal für Arbeiten am Armaturenbrett

Art.-Nr. 603.27.82




9,95

BITHALTER MIT MAGNETRING



- starker Magnetring zur Sicherung von Schrauben
- Bit kann im Halter versenkt werden, um Auflagefläche für Schraubenkopf zu schaffen
- Aufnahme 1/4"
- Länge 250 mm

Art.-Nr. 603.33.23

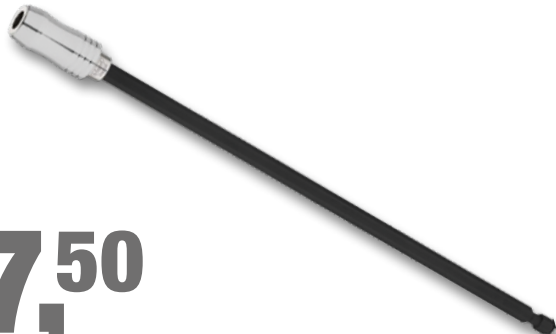

7,50

ELEKTROHEIZER »TYP E12«

- ideal für kleine bis mittlere Räume
- Raumthermostat eingebaut
- einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- kompakt und standsicher

Technische Daten:

- Eingangsspannung 400V
- Nennwärmebelastung 6/12 kW
- Luftvolumenstrom 735 m³/h

Art.-Nr. 696.14.00

859,-



ANLEGELEITER

- Maße (L x B) 2.290 x 294 mm
- beidseitig verwendbar
- 8 Sprossen

Art.-Nr. 696.20.45

56,-



HYMER

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER
»1/2" THE MINIDEVIL«



- aus Aluminium
- Gewicht 1.200 g
- max. Löse-Drehmoment 1.084 Nm
- kalteisolierter Handgriff
- Betriebsdruck 6,3 bar
- mit praktischem Umschalthebel (links/rechts)

Art.-Nr. 613.59.70

55,-



OUTDOOR-KOPFLAMPE
MIT BEWEGUNGSSENSOR



- 270° 3 Watt COB-LED + 1 Watt High Power XPE-LED
- ultraleicht, nur 69 g
- Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten ohne Berührung
- augenschonende Rotlichtfunktion für Outdoor-Aktivitäten
- Ladebuchse mit Silikonlasche vor Staub geschützt
- schlagfest
- LED-Ladezustandsanzeige
- Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Silikon

Art.-Nr. 612.87.10

12,95



INFRAROT-THERMOMETER



- -38° bis 520°
- Laser-Messpistole für die berührungslose Temperaturmessung
- Lasermessstrahl mit rotem Messpunkt
- beleuchtbares Display
- LCD-Digitalanzeige
- automatische Abschaltfunktion
- inklusive 2 AAA 1,5-V-Batterien

Art.-Nr. 612.20.90

41,95





TRANSPORTERVENTILE
»METALL«



- speziell für Transporter und Wohnmobile
- bis 7 bar Druck



Art.-Nr.	Beschreibung	Ventillänge	Preis*
519.10.74	CVV-Easy-40	40 mm	85,00
519.10.75	CVV-Easy-47	47 mm	95,00
519.10.76	CVV-Easy-60	60 mm	127,00

*Preis per 100 Stück

VENTILKAPPE »METALL«



Art.-Nr.	Inhalt	Preis*
519.10.23	Ventilkappenschlüssel	17,95
519.10.24	Metallkappe mit Dichtung	9,95

*Preis per 100 Stück

UMSCHALTKNARRE **monochrom**

- Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Kugelsicherung
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- Abmessungen / Länge: 115 mm
- Anzahl Zähne: 20
- Betätigungswinkel: 18°

ART.-NR. 644.00.23



9,95

KLEBERIEGEL »TYP 380«



- 12 x 5 g
- Zink, beschichtet
- Höhe 3,8 mm



Art.-Nr.	Farbe	Preis*
524.01.04	schwarz	88,95
524.01.07	silber	79,95

*Preis per 100 Stück

WINTERREIFEN
»HS02«



- Größe 205/55 R16 91H
- Rollwiderstand D
- Nasshaftung B
- Geräuschklasse A
- Geräusch in Dezibel 69

Art.-Nr. 735.03.73



59,-

RDKS-SENSOR »OEM«*



- inkl. Metallventil
- Verwendung BMW / Mini
- Vergl.-Nr. RDE027

Art.-Nr. 522.00.17



19,50

*genaue Fahrzeugzuordnung ist VOR dem Einbau zu prüfen

WINTERREIFEN
»W462«



- Größe 255/45R 17 91H
- Rollwiderstand D
- Nasshaftung B
- Geräuschklasse B
- Geräusch in Dezibel 72

Art.-Nr. 728.21.69



84,90

WINTERREIFEN
»W462 XL«



- Größe 215/60R 16 99H
- Rollwiderstand C
- Nasshaftung B
- Geräuschklasse B
- Geräusch in Dezibel 72

Art.-Nr. 728.22.01



80,90

RDKS-OEM-SENSOR*



- inkl. Metallventil
- Verwendung Mercedes-Benz

Art.-Nr. 522.10.21



19,50

*genaue Fahrzeugzuordnung ist VOR dem Einbau zu prüfen

WINTERREIFEN
»TS 870«



- Größe 205/55 R16 91H
- Rollwiderstand C
- Nasshaftung B
- Geräuschklasse B
- Geräusch in Dezibel 70

Art.-Nr. 721.07.30



80,50

Wir sind für Sie da!

Vertriebsgebiet Südtirol

Eugen Müller Straße 8
39100 Bozen
Tel. +39 0471 1396900
info@wm-autoricambi.it
www.wm-autoricambi.it

Öffnungszeiten

Mo - Fr 08.00 – 17.00 Uhr

